




eccopac

MINI DOYPACK PACKING MACHINE SERIES MINI EMPACADORA PARA BOLSAS DOYPACK

HANDLE RANGE



POUCH TYPE



Suitable for packing any all kind or products.
ELECTRONIC: Mitsubishi PLC - Omron PID Temperature Controller - Detar Collorful Panel From Taiwan.
PNEUMATIC: All pneumatic componet are AIRTAC from Taiwan. PIAB is the Sweden vacuum generator.
POWER: 220v/50hz/60hz, single Phase 20A.
AIR: 7.0 CFM@80 PSI.

TECHNICAL FEATURE.

SS304 - Frame machine & contact parts.
Multi-bag format. No bag, no dump system.
Operating, adjust and setting are easy. Low maintenance cost.
Interlock
CE Aplication.



























Adecuado para el embalaje de cualquier todo tipo o productos.
ELECTRÓNICA: Mitsubishi PLC - Omron PID Controlador de temperatura - Detar Panel Collorful De Taiwán.
NEUMÁTICOS: Todo componente de la neumática son AIRTAC de Taiwán. PIAB es el generador de vacío Sueco.
POWER: 220v / 50Hz / 60Hz, 20A sola fase.
AIRE: 7.0 CFM @ 80 PSI.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

SS304 - Ensambladoras de marcos y las piezas de contacto.
Formato multi-bolsa. Ni alforja, ni sistema de volcado.
Funcionamiento, ajuste y configuración son fáciles. Bajo costo de mantenimiento.
Entrelazar
Aplicación de la CE.

MODEL	SPEED	BAG TIPE	BAG SIZE	MAHCINE DIMENSION
DM2628	15 Bag/Min	3 SIDE SEAL BAG / STAND UP	W: 100-260mm/L: 100-280mm	L:1630 x W:510 x H:1450(mm)
DM3042	18 Bag/Min	3 SIDE SEAL BAG / STAND UP	W: 100-300mm/L: 100-420mm	L:1650 x W:510 x H:1635(mm)
DM1842	10 Bag/Min	SIDE GUSSET BAG	W: 80-180mm/L: 130-420mm	L:1635 x W:510 x H:1650(mm)
DMD2030	30 Bag/Min	3 SIDE SEAL BAG / STAND UP	W: 100-200mm/L: 100-300mm	L: 1750 x W:750 x H:1470(mm)



OPTION DEVICE:  AVAILABLE /  NON AVAILABLE	DM2628	DM3042	DM1842	DMD2030
ZIP OPENER				
GRIP SEAL				
GAS FLUSH/VACUUM				
PRODUCT SETTLE				
DATER PRINTER/INK PRINTER				
SMC PNEUMATIC COMPONENT				

AUTOMATIC LINES



TWIN 2 HEADS WEIGHER
DMD2030 SYSTEM



AUGER FILLER SYSTEM
FOR POWDER & SPICE LIKE-S



2 HEAD WEIGHER
SYSTEM



10 HEAD WEIGHER
DM1842



DMD2030

DMD2030 is the high speed packing machine of our Mini Doypack Packing Machine Series. It can pack up to 30 bags per minute. It has a twin packing system and can improve its productivity, duplicating the number of packs per minute.

DMD2030 es la máquina de embalaje de alta velocidad de nuestra línea de empaque Mini Doypack. Se puede empaquetar hasta 30 bolsas por minuto. Se tiene un sistema de embalaje con dos cámaras y puede mejorar su productividad, duplicando el número de paquetes por minuto.

MINI DUPLEX 2HEAD 3L WEIGHER

DMHL



Miniweigh Duplex Weight filler is equipped with double electromagnetic vibrator feeding system for better control the material feeding, quick released parts design for easy install and clean: Auto reject chute for overweight reject or empty purpose, ideal for coffee beans, seeds, candy, pet food and chocolates weighing.

El dosificador Duplex de Balanzas está equipado con sistema de doble alimentación vibrador electromagnético para controlar mejor la alimentación de material, diseño de piezas rápida lanzado para instalar fácil y limpia: Rampa rechazo automático para el sobrepeso o merma de desecho, ideal para los granos de café, semillas, dulces, alimentos para mascotas y chocolates de pesaje.

HANDLE RANGE



Max. 3cm Size Material

Unique Features

- Compact open design for small footprint.
- Contacting part in 304SUS Material.
- HMI control for simple operation.
- Hopper open drove by air-cylinder.
- Low investment & maintenance.
- Free tool parts dismantle.
- Wide food/non-food application.
- Auto zero.
- Interface with bagger or indexing conveyor.
- Auto reject dump chute ensure no-under weight.


Options Available

- Dimple plate execution.
- Food contacting in 316SUS.
- Supporting platform.
- Front plastic cover.
- Feeding conveyor
- 5L weigh hopper




MODEL	DM2H3L	DM4H3L
HEADS NO.	2	4
HOPPER CAPACITY	3,000ml	3,000ml
WEIGHING RANGE PER HEAD	20-1,500g	20-1,500g
ACCURACY	0.1-2g	0.1-2g
SPEED	10-15ppm/Head x 2	10-15ppm/Head x 4
PRESET RECIPES	9	9
HOPPER DRIVEN	Pneumatic	Pneumatic
FEEDER LEVELS	2	2
BUCKET OPENNING	Dual-Flaps	Dual-Flaps
FINE WEIGHT LOCKING FLAPS	Included	Included
OVERWEIGHT REJECT CHUTE	Included	Included
CONTROL SYSTEM	PLC+HMI+AD Modular	PLC+HMI+AD Modular
POWER SUPPLY	220V, 50/60Hz, 1Phase, 4A	220V, 50/60Hz, 1Phase, 4A
PACKING SIZE	L:1500 x W:1200 x H:1000	L:1500 x W:2000 x H:1000
GROSS WEIGHT	300kg	450kg

Single Product

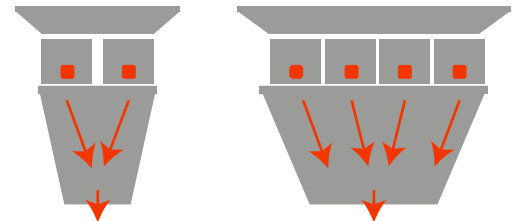

Mix-Product

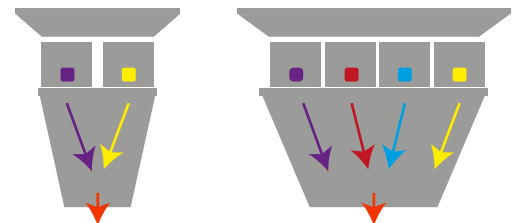

Características

- Diseño abierto compacto para pequeña huella.
- Cómo ponerse en contacto participar en 304SUS material.
- Control de HMI para una operación simple.
- Hopper abierta condujo por el aire cilindros.
- Baja inversión y mantenimiento.
- Desmantelar partes libres de herramientas.
- Aplicaciones no alimentarias alimentos ancha.
- Auto cero.
- Interfaz con recogedor o transportador de indexación.
- Auto rechazar chute volcado asegurar sin bajo peso.

Opciones Disponibles

- Ejecución placa Dimple.
- Contacto con alimentos en 316SUS.
- Plataforma de soporte.
- Cubierta de plástico frontal.
- transportador de alimentación
- Tolva de 5L.

HEAVY DUTY MINI DOYPACK PACKING MACHINE

MINI EMPACADORA DE DOYPACK PARA PRODUCTOS PESADOS

DMHD450

MDHD450 Version mini Doypack machine design and built with our expertise throughout the years, suitable for various large/soft/PE preformed 3 side seal or stand-up pouch, interface with various weight fillers.

Diseño de la máquina Versión MDHD450 Mini Doypack y construido con nuestra experiencia a lo largo de los años, conveniente para el vario grande / soft / PE preformados sello 3 lateral o bolsa de stand-up, la interfaz con diversas cargas de peso.

HANDLE RANGE



Unique Features

Compact rigid sturdy frame.
Auto pouch feeding conveyor.
Auto pouch Pick-Up, open, fill and seal.
Full 304SUS Build-up.
Bag detection, no bag no dump.
Synchronization with weight filler.
PLC & Touch screen control.

Options Available

Heavy weight support plate.
Impulse sealing jar for PE pouch.
MAP function.
Date printer.
Weight filler.

Características

Compacto marco robusto rígido.
Auto bolsa transportador de alimentación.
Bolsa Auto de traslado, abierto, llenado y sellado.
Completo 304SUS Acumulación.
Detección de Bolsa, ni alforja ni volcado.
Sincronización con peso de carga.
PLC y control de pantalla táctil.

Opciones Disponibles

Placa de soporte de peso pesado.
Frasco sellado de impulso para la bolsa de PE.
Función MAP.
Fecha impresora.
Peso de carga.



SPEED	16 ppm
POUCH TYPE	Large/Soft/PE 3 Side Seal/Doypack
POUCH SIZE	W: 200-450 x L: 250-600 mm
ELECTRONIC	Mitsubishi PLC & Servomotor Omron PID, etc.
PNEUMATIC	Germany Festo Sweden Piab
POWER SUPPLY	220V, 50/60Hz, 1P, 20A
AIR SOURCE	10 cubic meter



www.eccopacmachinery.com
eccopac@eccopacmachinery.com

ECCOPACK MACHINERY CORP
2141 N. University Dr Suit 370
Pompano Beach FL 33071 US
P 1 (305) 677 7577